

W2000 (DN15-DN100)

W2000-CN-202312

不锈钢过滤器

应用：

W2000系列不锈钢过滤器用于清除介质中的杂质，保护阀门及设备的正常使用。可选择焊接或卫生快夹的连接方式，适用于液冷、给排水及暖通空调领域。

特点：

- 阻力小
- 维修方便
- 排污方便
- 脱油脱脂

技术规格：

- 公称压力：PN10
- 温度范围：-10℃~100℃
- 连接标准：焊接:DIN 11850 / ISO 2037
快夹:DIN 32676 / ISO 2852
- 测试标准：GB/T 13927
- 适用介质：水，≤50%乙二醇
- 过滤网孔径：48μm，目数300目

主要零件材质：

序号	零件	材质
1	阀体	不锈钢
2	密封圈	EPDM(可选FKM)
3	滤网	不锈钢
4	阀盖	不锈钢
5	密封圈	EPDM(可选FKM)
6	锁紧螺母	不锈钢

外形尺寸：

DIN焊接

Type	DN	φD	t	L	φD1	H	A	A1
W2600	DN15	19	1.5	130	72	230	94.5	164.5
	DN20	23	1.5	130	72	230	96.5	166.5
	DN25	29	1.5	130	72	230	99.5	169.5
	DN32	35	1.5	140	82	235	105.5	170.5
	DN40	41	1.5	175	97	275	127.5	202.5
	DN50	53	1.5	210	111	320	145.5	240.5
	DN65	70	2	260	138	445	203	331
	DN80	85	2	300	148	500	206.5	341.5
	DN100	104	2	360	185	565	240	400



ISO焊接

Type	Size	φD	t	L	φD1	H	A	A1
W2600	3/4	19.05	1.5	130	72	230	94.5	164.5
	1	25.4	1.5	130	72	230	97.3	167.3
	1 1/4	31.8	1.5	140	82	235	104.1	164.1
	1 1/2	38.1	1.5	175	97	275	126.0	201.0
	2	50.8	1.5	210	111	320	144.6	239.6
	2 1/2	63.5	2	245	125	405	183.3	298.3
	3	76.2	2	280	138	445	193.9	321.9
	3 1/2	88.9	2	300	148	500	200.6	335.6
	4	101.6	2	360	185	565	239.2	399.2
	4 1/2	114	2	485	240	700	325.0	478.0



焊接

快夹

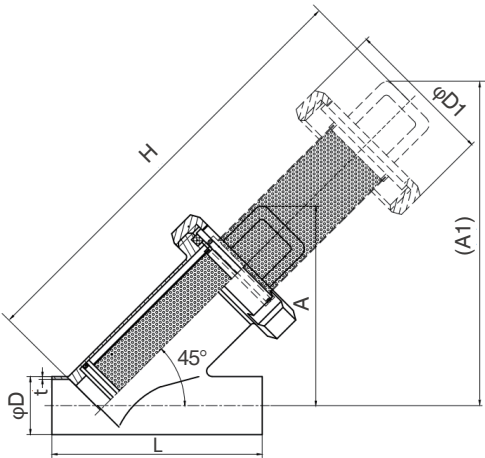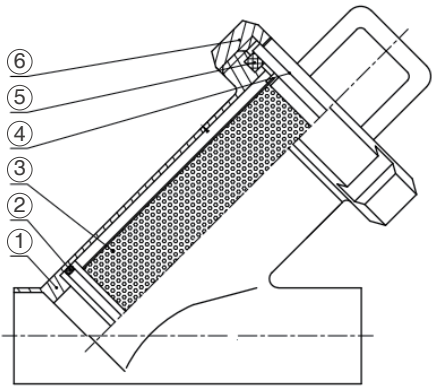


沃茨产品的技术规格书仅供参考，实际产品外观与宣传材料画面可能存在细微差别。沃茨保留更新或修改产品设计以及技术资料的权利，并不会就更新和修改对客户进行事先通知。产品的详细规格以及最新参数信息请及时联系沃茨获取。



DIN快夹

Type	DN	φD	φd	L	φD1	H	A	A1
W2800	DN15	34	27.5	173	72	230	94.5	164.5
	DN20	34	27.5	173	72	230	96.5	166.5
	DN25	50.5	43.5	173	72	230	99.5	169.5
	DN32	50.5	43.5	183	82	235	105.5	170.5
	DN40	50.5	43.5	218	97	275	127.5	202.5
	DN50	64	56.5	253	111	325	145.5	240.5
	DN65	91	83.5	303	138	445	203	331
	DN80	106	97	343	148	500	206.5	341.5
	DN100	119	110	403	185	565	240	400

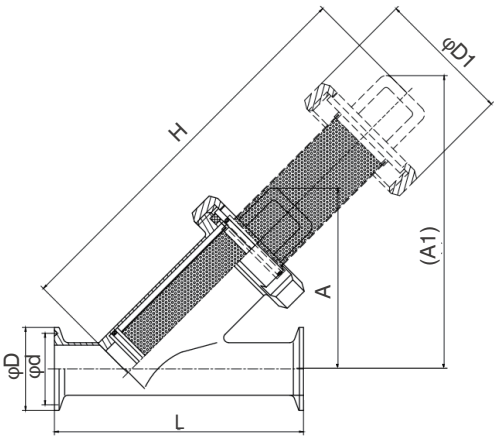

沃茨产品的技术规格书仅供参考，实际产品外观与宣传材料画面可能存在细微差别。沃茨保留更新或修改产品设计以及技术资料的权利，并不会就更新和修改对客户进行事先通知。产品的详细规格以及最新参数信息请及时联系沃茨获取。

