

# W6000 (DN15-DN100)

W6000-CN-202312

## 不锈钢三片式球阀

### 应用:

W6000系列不锈钢三片式球阀用于截断或接通管路的介质，可选择焊接或卫生快夹的连接方式，适用于液冷、给排水及暖通空调领域。

### 特点:

- 阻力小
- 维修方便
- 操作扭矩低

### 技术规格:

- 公称压力: PN16(DN15-50) PN10(DN65-100)
- 温度范围: -10°C~100°C
- 连接标准: 焊接: DIN 11850 / ISO 2037  
快夹: DIN 32676 / ISO 2852
- 测试标准: GB/T 13927
- 适用介质: 水、油、气

### 主要零件材质:


序号	零件	材质
1	阀盖	不锈钢
2	螺栓、弹垫、螺母	不锈钢
3	阀体	不锈钢
4	阀座	PTFE
5	阀球	不锈钢
6	阀杆	不锈钢
7	平垫	PTFE
8	填料	PTFE
9	压盖	不锈钢
10	手柄	不锈钢
11	螺母、弹垫	不锈钢



焊接



快夹


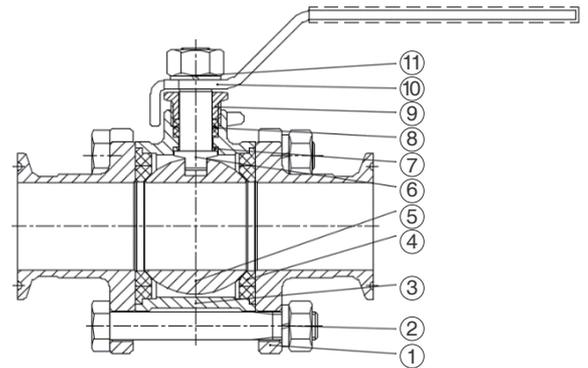


### 外形尺寸:

DIN快夹

Type	DN	ØD	Ød	L	H	A	W
W6800	DN15	34	27.5	97	51	49	106
	DN20	34	27.5	108	59	56	113
	DN25	50.5	43.5	112	64	60	128
	DN32	50.5	43.5	126	73	68	144
	DN40	50.5	43.5	140	87	80	163
	DN50	64	56.5	156	95	91	175
	DN65	91	83.5	180	119	117	219
	DN80	106	97	206	131	137	229
	DN100	119	110	250	177	172	290

\*其他卡盘尺寸请咨询

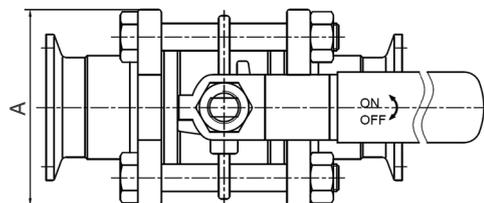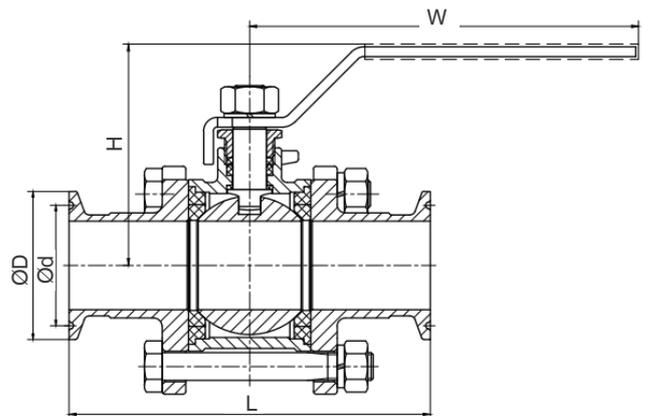

沃茨产品的技术规格书仅供参考，实际产品外观与宣传材料画面可能存在细微差别。沃茨保留更新或修改产品设计以及技术资料的权利，并不会就更新和修改对客户进行事先通知。产品的详细规格以及最新参数信息请及时联系沃茨获取。



## DIN焊接

Type	DN	ØD	t	L	H	A	W
W6600	DN15	19	1.5	72	51	49	106
	DN20	23	1.5	80	59	56	113
	DN25	29	2	90	64	60	128
	DN32	35	1.5	102	73	68	144
	DN40	41	1.5	112	87	80	163
	DN50	53	1.5	138	95	91	175
	DN65	70	2	181	119	117	219
	DN80	85	2	204	131	137	229
DN100	104	2	260.5	177	172	290	

## ISO焊接

Type	Size	ØD	t	L	H	A	W
W6600	3/4	19.05	1.5	72	51	49	106
	1	25.4	1.5	80	59	56	113
	1 1/4	31.8	1.5	90	64	60	128
	1 1/2	38.1	1.5	102	73	68	144
	2	50.8	1.5	112	87	80	163
	2 1/2	63.5	1.5	138	95	91	175
	3	76.2	2.0	181	119	117	219
	3 1/2	88.9	2.0	204	131	137	229
4	101.6	2.0	260.5	177	172	290	

## 对焊焊接

Type	DN	ØD	Ød	L	H	A	W
W6600	DN15	22	14.5	70	51	49	106
	DN20	27	19	80	59	56	113
	DN25	32	24	90	64	60	128
	DN32	39.5	31	102	73	68	144
	DN40	47	39	112	87	80	163
	DN50	57	49	138	95	91	175
	DN65	75.5	66	181	119	117	219
	DN80	91	79	204	131	137	229
	DN100	110	98	331	177	172	290

\*未注要求按上表对焊尺寸，在厚度范围内，可根据客户需求定制焊接接口尺寸

